

Protection & Environnement

- Carports
- Abris de terrasse
- Claustras
- Garde-Corps
- Totem boîtes aux lettres



L'aluminium pour passion

1511



Sommaire

Les couleurs	
Nuancier	p. 7
Carports & Abris de terrasse	p. 8 à 17
Carports	p. 10 - 13
Abris de terrasse	p. 14 - 15
Infos techniques / Nuancier.....	p. 16 - 17



Clastras, Clôtures, Brise-vues & Totem boîte aux lettres

p. 18 à 35

Clastras ALUMINIUM	
Clastras ALUCLIN®	p. 20 - 21
Clastras ALUCLIN XL®	p. 22 - 23
Clastras ALULAM®	p. 24 - 25
Clastras ALUTRESS®	p. 26 - 27
Infos techniques Clastras / Nuancier	p. 28 - 29

Clôtures séparatives / Brise-vues	p. 30 - 31
Infos techniques Clôtures	p. 32
Icônes / Nuancier	p. 33
Totem boîte aux lettres	p. 34 - 35

Garde-corps

p. 36 à 49

Chardonnay	p. 38 à 41
Infos techniques	p. 42 - 43
Cabernet-Sauvignon	p. 44 à 47
Infos techniques	p. 48 - 49

Informations générales

p. 50 à 52

L'outil industriel, labels et garanties	p. 50 - 51
Le site internet SIB	
La gamme des produits SIB	p. 52



Depuis 1973, SIB, filiale du Groupe NADIA, conçoit, fabrique et distribue en France des portails, clôtures, volets, portes de garage, claustras, carports, abris de terrasse et garde-corps.



Créée en 1973, la Société d'Innovation du Bâtiment consacre son activité à l'environnement de l'habitat. Elle conçoit, fabrique et distribue des portails, portillons, volets, portes de garage, clôtures, garde-corps, claustras, carports, abris de terrasse et automatismes de portails. Implantée en Vendée (85) sur un site de plus de 17.500 m² couverts, SIB réalise l'équivalent de 17.000 portails aluminium sur mesure par an. Délibérément orientée vers l'innovation et l'emploi de matériaux modernes tels que l'aluminium et le P.V.C., ses choix ont conduit à présenter très tôt sur le marché des produits d'excellente qualité, très prisés des revendeurs-

installateurs et de leur clientèle. Les techniques de fabrication qu'elle a su développer lui permettent d'obtenir, à partir d'une production industrialisée, la fourniture d'éléments "sur mesure" parfaitement adaptés aux besoins de chacun de ses clients. Avec plus de 400 modèles et une gamme complète d'accessoires, elle répond à toutes les particularités régionales tant sur le plan esthétique que sur celui de la fiabilité. Son expérience de plusieurs décennies a renforcé l'image de marque de SIB et l'a portée au-delà des frontières, faisant d'elle aujourd'hui une entreprise européenne.



GRUPE NADIA





Les Couleurs : un grand choix de teintes pour une harmonie parfaite.



Personnalisez votre carport, abri de terrasse, claustra ou garde-corps en choisissant la teinte qui s'accordera parfaitement à votre environnement.

Pour répondre aux projets de tous, SIB propose des nuanciers standards composés de nombreuses teintes, des plus classiques aux plus tendances.

En plus de ces coloris, vous pouvez sélectionner une autre teinte (avec plus-value) parmi les nuanciers hors standard SIB*.

Retrouvez les nuanciers SIB sur notre site internet.

www.sib-europe.com

*Nuanciers hors standard pour les garde-corps et clôtures uniquement.



Les + Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels Qualicoat et Qualimarine, offrant une tenue du laquage garantie 10 ans.



ABRI DE TERRASSE
■ Longueur : 5,12 m - Largeur : 3 m - Hauteur : 2 m



ABRIALU®

Carports & Abris de terrasse



Carports p. 10 - 11

Abris de terrasse p. 12 - 13




Carports ABRIALU®

Carports ABRIALU®





CARPORT - Option éclairage d'ambiance à Leds
■ Longueur : 7,64 m - Largeur : 3 m - Hauteur : 3 m

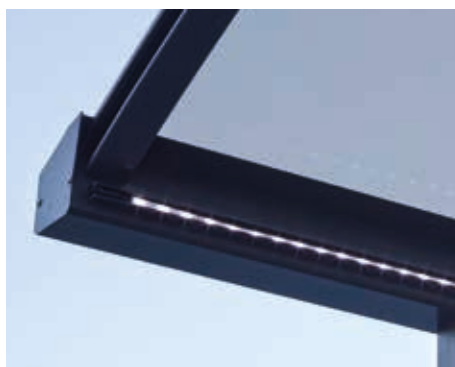

Option éclairage d'ambiance à Leds



Des gouttières alliant esthétique et efficacité

Carports ABRIALU®

Carports **ABRIALU®**, l'abri original et durable pour protéger tout ce que vous voulez.

Votre budget ne vous permet pas de construire un garage pour abriter votre véhicule, camping-car, bateau, moto...

Le carport Abrialu® apporte la réponse idéale pour protéger vos biens en évitant les longues procédures administratives. Tout en aluminium, nos carports sont solides, esthétiques et proposent une solution à votre besoin.



▣ CARPORT - OPTION LEDS

■ Longueur: 5,12 m - Largeur: 3 m - Hauteur: 2,50 m



▣ CARPORT

■ Longueur: 5,12 m - Largeur: 3 m - Hauteur: 2 m



Gouttières équipées de crépines pour un bon écoulement des eaux pluviales



ABRI DE TERRASSE
Longueur: 5,12 m - Largeur: 3 m - Hauteur: 2 m

Abris de terrasse ABRIALU®

Offrez la plus belle des extensions à votre terrasse pour vos moments de détente.

Avec la gamme d'abris de terrasse SIB, prolongez votre habitation sans de coûteux et longs travaux.



Option éclairage d'ambiance à Leds

Les +

- Sans entretien
- Montage rapide et facile
- Ajustable en longueur et en hauteur (cf tableaux)
- Structure aluminium

Carports & Abris de terrasse ABRIALU®

Caractéristiques techniques

- En toiture profil chevron 60 x 60 mm en hauteur et gouttière autoporteuse 100 x 91mm avec flasque en extrémité.
- Profils plats de 54 mm pour jonction entre les plaques polycarbonate.
- Poteaux de 71 x 71 mm avec embase en fonderie d'aluminium de 110 x 150 mm. Kit de fixation au sol (goujons Inox).
- 3 remplissages traités anti UV de toiture au choix :
 - Plaques de polycarbonate compact teintées gris, épaisseur 5 mm.
 - Plaques de polycarbonate alvéolaire teintées gris, épaisseur 16 mm.
 - Plaques de polypropylène compact coloris blanc, épaisseur 5 mm.

- Fabrication française.
- Certification au vent (valeur extrême de 145Km/h) réalisée auprès du CSTB suivant norme NF-EN 1991-1-4.
- Produits aluminium avec labels



Nuancier carports & abris de terrasse

Ossature alu - Nuancier standard



Blanc 9210 satiné



Gris 7016 texturé



Gris 2900 sablé



Noir 2100 sablé

Matériaux, structure et montage




Structure en aluminium thermolaqué. Profils assemblés par visserie inox.



Fixation au sol par platines.




Récupération des eaux pluviales.

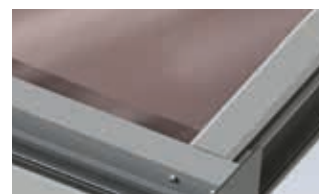


Couverture en polycarbonate ou polypropylène traitée anti-UV.

2 possibilités de pose

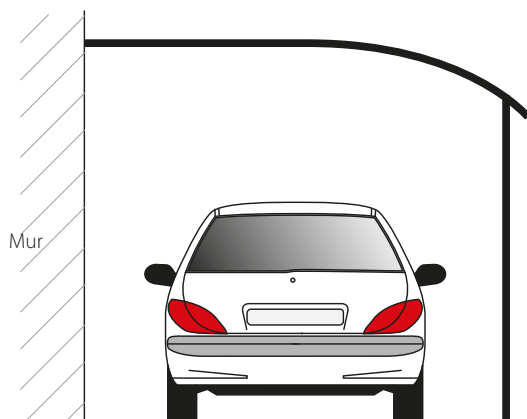


▲ **Exemple A**
Pose contre mur + 2 ou 3 poteaux

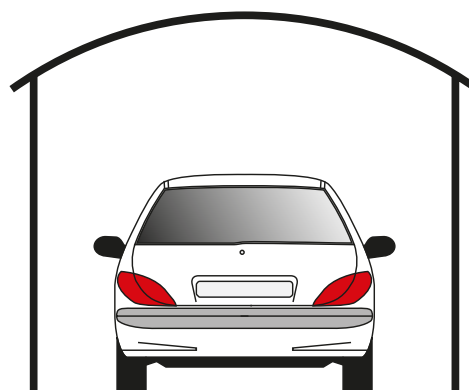

▲ **Exemple B**
pose sur 4 à 8 poteaux


Toitures possibles



Toiture polycarbonate compact - ép 5 mm teinte gris



Toiture polypropylène compact - ép 5 mm ton blanc




Toiture polycarbonate alvéolaire - ép 16 mm teinte gris




Rideaux pare soleil intérieurs



Eclairage d'ambiance à Leds



Cloisonnement latéral avec clôtures Alulam®



Détails des lames Alulam®

Options possibles

GAMME ABRIS DE TERRASSES (Hauteur unique 2,0 m / section du poteau 70x70 mm)

ADAPTÉ POUR TERRASSES, VOITURES, MOTOS

		Longueur 3.86 m	Longueur 5.12 m (standard)	Longueur 6.38 m	Longueur 7.64 m
		Entraxe poteau : 3.78 m	Entraxe poteau : 3.85 m	Entraxe poteau : 3.15m	Entraxe poteau : 3.78 m
Hauteur unique 2.00 m	Largeur 3.00 m Hauteur hors tout 2.60 m				
	Largeur 3.50 m Hauteur hors tout 2.61 m				
	Largeur 4.00 m Hauteur hors tout 2.62 m				

GAMME CARPORTS (Largeur unique 3,0 m / section du poteau 70x70 mm)

ADAPTÉ POUR VOITURES, MOTOS

ADAPTÉ POUR CARAVANES, CAMPING-CAR, BATEAUX

		Longueur 3.86 m	Longueur 5.12 m (standard)	Longueur 6.38 m	Longueur 7.64 m
		Entraxe poteau : 3.78 m	Entraxe poteau : 3.85 m	Entraxe poteau : 3.15m	Entraxe poteau : 3.78 m
Largeur 3.00 m	Hauteur 2.00 m Hauteur hors tout 2.48 m				
	Hauteur 2.50 m Hauteur hors tout 2.98 m				
	Hauteur 3.00 m Hauteur hors tout 3.48 m				

Claustras, Clôtures, Brises -



vues & Totem boîte aux lettres



Claustras Aluminium p. 20 à 29

Clôtures séparatives / Brise-vues p. 30 à 33

Totem boîte aux lettres p. 34 - 35



Claustras **ALUCLIN**[®]

Nouvelle gamme de Claustras Aluminium déclinée en 4 modèles !

L'aluminium au service de la clôture. Un concept breveté assurant un résultat esthétique immédiat et durable grâce à l'aluminium laqué.

- Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en découpe au laser (voir p. 35).
- Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
- Aluclin ne demande aucun entretien particulier et s'adapte à tous les terrains.





Claustras ALUCLIN XL®

Le claustra largement plus esthétique !

Avec son aspect lames larges très tendance **ALUCLIN XL®** assure un effet esthétique garanti et durable grâce à l'aluminium laqué.

- Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en découpe au laser (voir p. 35).
- Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
- ALUCLIN XL ne demande aucun entretien particulier et s'adapte à tous les terrains.





▣ Clastra **ALULAM**®
 Option lame avec LED



▣ Clastra **ALULAM**®
 Option lame translucide



▣ Clastra **ALULAM**®
 Option lame bulle de savon

Claustras ALULAM[®]

Hauteur ajustable et une touche d'originalité en plus !

Un concept breveté assurant un résultat esthétique immédiat et durable grâce à l'aluminium laqué.

- Fini les regards indiscrets, vous ajustez vos claustras à la hauteur désirée en fonction de vos besoins.
- Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en découpe au laser (voir p. 35).
- Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
- Alulam ne demande aucun entretien particulier et s'adapte à tous les terrains.

Option : remplissage lames déco




4-1 - Lame ton bois



4-4 - Lame bulle de savon




4-2 - Lame ellipse

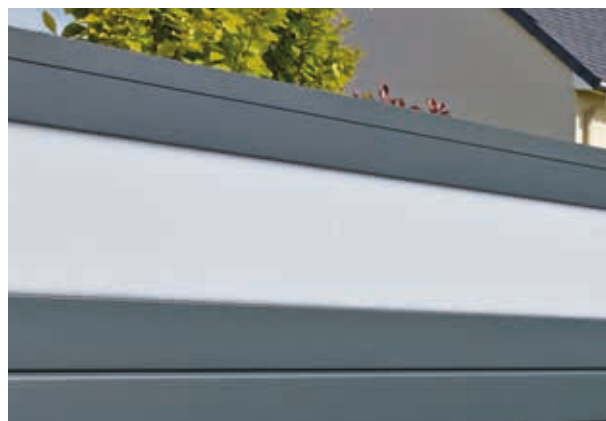

4-5 - Lame translucide



4-3 - Lame ondulation

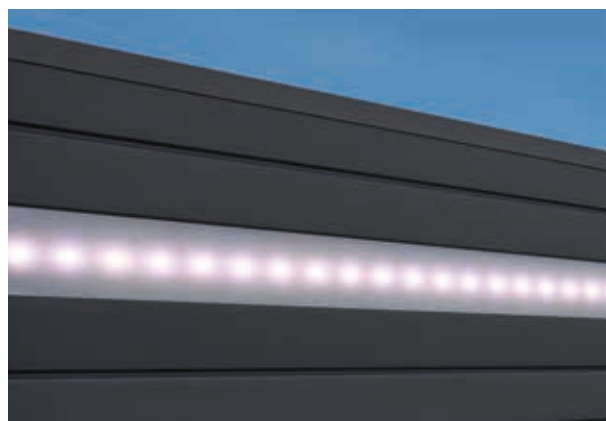

4-6 - Lame avec LED



Claustras ALUTRESS®



Les +

Possibilité de remplissage d'un panneau tôle Aluminium avec découpe laser. (voir p. 35)



Composez vos claustras à votre gré ! Un concept breveté assurant un résultat esthétique immédiat et durable grâce à l'aluminium laqué.

- Fini les regards indiscrets, vous ajustez vos claustras à la hauteur désirée en fonction de vos besoins.
- Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en découpe au laser (voir p. 35).
- Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
- Alutress ne demande aucun entretien particulier et s'adapte à tous les terrains.



Claustra Aluminium

ALUCLIN®



Descriptif technique

Composition :

Poteaux : profil aluminium,
Panneaux : tôle alliage aluminium,
Structures : imitation clins laqués sur les 2 faces.

Dimensions élément :

Demi-claustra :
1 élément de 1,80 x 0,93 m,
Claustra complet : 1,80 x H 1,84 m.

Dimensions poteaux :

70 x 70 / hauteurs : 1,00 m et 2,30 m.

ALUCLIN XL®



Descriptif technique

Composition :

Poteaux : profil aluminium,
Panneaux : tôle alliage aluminium,
Structures : imitation clins laqués sur les 2 faces.


Dimensions élément :

Demi-claustra : 1 élément de 1,80 x 0,93 m,
Claustra complet : 1,80 x H 1,84 m.

Dimensions poteaux :

70 x 70 / hauteurs : 1,00 m et 2,30 m.

ALULAM'®

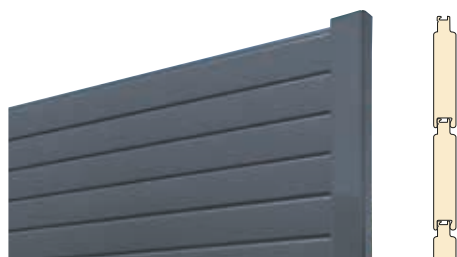

Descriptif technique

Composition :

Poteaux : profil aluminium,
Panneaux : lames Alumax en aluminium remplies de mousse polyuréthane,
Structures : Lames laquées sur les 2 faces. U de finition.

Dimensions élément :

- 11 Lames alumax 85x18 :
1 élément de 1,80 x 0,94 m,
- 22 Lames alumax 85x18 : 1,80 x H 1,87 m.

Dimensions poteaux :

70 x 70 / hauteurs : 1,00 m et 2,30 m.

ALUTRESS®



Descriptif technique

Composition :

Poteaux : profil aluminium,
Panneaux : lames Alumax en aluminium remplies de mousse polyuréthane,
Structures : Lames laquées sur les 2 faces. Profil vertical pour tressage.

Dimensions élément :

- 15 Lames alumax 60x18 :
1 élément de 1,80 x 0,90 m,
- 30 Lames alumax 60x18 : 1,80 x H 1,80 m.

Dimensions poteaux :

70 x 70 / hauteurs : 1,00 m et 2,30 m.


Option : remplissage panneaux avec découpe laser



5.1



5.2

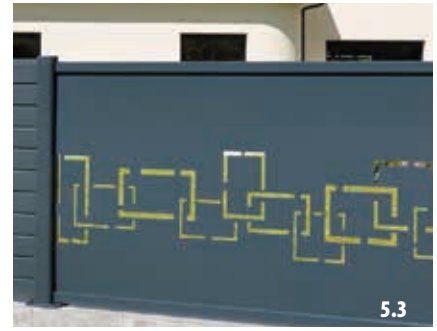

5.3

- N°5-1 - Panneau bambou
- N°5-2 - Panneau bulle
- N°5-3 - Panneau labyrinthe
- N°5-4 - Panneau spirale
- N°5-5 - Panneau spirale centrale



Couvertine pour claustras : profil aluminium plié, teinte assortie à la clôture.



5.4



5.5

Nuancier claustras

Ossature et remplissage alu - Nuancier standard

ALUCLIN & ALUCLIN XL



Blanc 9010
satiné



Gris 7016
satiné



Gris beige
7006 satiné

ALULAM & ALUTRESS



Blanc 9210
satiné



Bronze
satiné



Bleu 5003
satiné



Vert 6005
texturé



Gris 7016
texturé

Les combinaisons d'assemblage possibles

- 1- Pose dans l'axe du poteau,
- 2- Pose avec un renvoi à 45°,
- 3- Pose avec un renvoi à 90°,
- 4- Pose au sol ou sur muret avec platine
- 5- Platine orientable pour pose sur muret incliné, arrondi ou chaperon



1



2



3

Angle réglable de 0 à 90°



4



5




Angle réglable de 0 à 45°



Platine à visser pour claustras de 1800 mm.

Les finitions

- 6- Embout de poteau en polycarbonate,
- 7- Parcloses de finition.



6



7

Options disponibles



Raccordement sur poteaux avec parcloses spéciales.

EXCLUSIVITE
ALUCLOS



Clôture avec portillon Aluclin intégré

Modèle **DUBLIN**
Aluminium 102 x 18



Modèle **VIENNE**
Aluminium 102 x 18



Modèle **LIVERPOOL**
Aluminium 100 x 18




Modèle **EXETER**
PVC 100 x 20

Clôtures séparatives & Brise-vues

Sécurité ou intimité, nos claustras s'imposent d'eux-mêmes.

SIB a conçu une gamme de produits pour protéger votre intimité et votre sécurité et propose selon votre environnement, des claustras ajourés ou non et Brise-vues. Réalisé exclusivement en aluminium, chaque modèle est fabriqué à vos mesures et vous offre une séparation sans entretien.

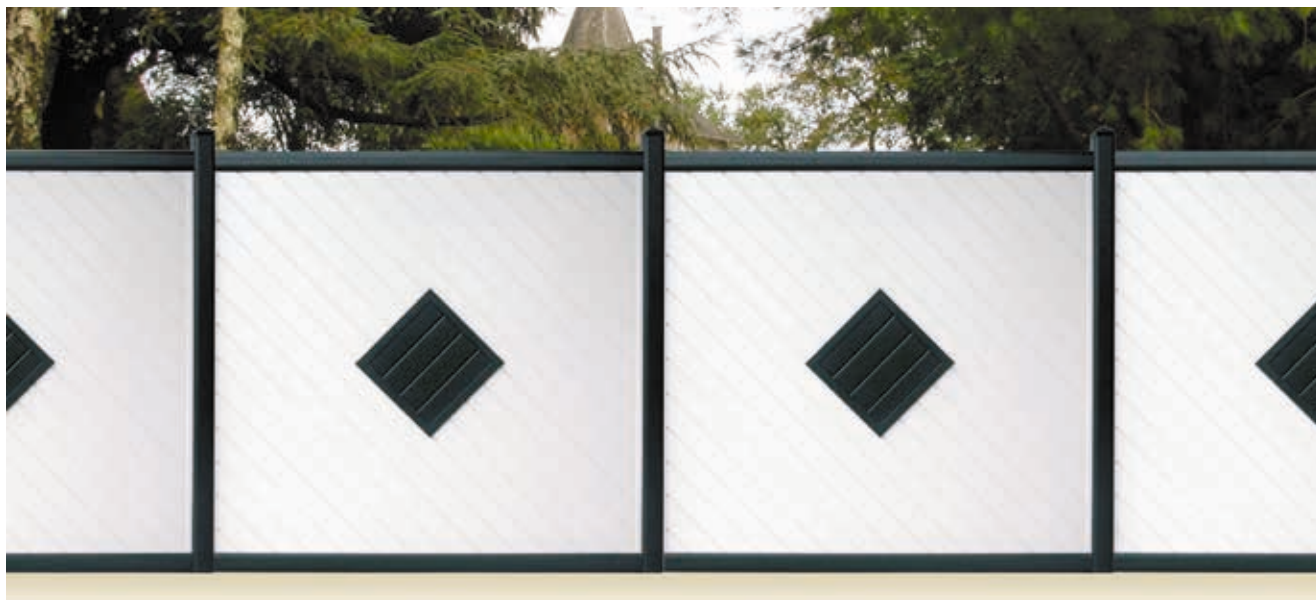

Modèle SAULE



Modèle SÉQUOÏA



Modèle CYPRÈS

Modèle ÉPICÉAS
spéciale avec losanges pleins





Clôtures séparatives & brise-vues

Caractéristiques

Claustras séparatifs fabriqués à partir de profils aluminium thermolaqués et de poteaux de sections 55x55, 71x71 mm.

Remplissage par procédé Alumax®. Cette technologie innovante est réalisée à partir d'une mince tôle d'aluminium bénéficiant d'un revêtement type Polyester avec vernis Polyamide structuré.

Le remplissage des profils se fait par injection d'une mousse haute densité conférant ainsi une grande rigidité au profil obtenu.


Ce procédé est disponible en 5 teintes permettant notamment de réaliser des claustras bicolorés. Fixation des poteaux par embase aluminium sur muret ou à sceller.

Brise-vues fabriqués à partir de profils aluminium thermolaqués et de poteaux de sections 55x55, 71x71 ou 100x100 mm.



Remplissage par panneaux en tôles aluminium laquées ou profilés aluminium extrudés laqués.

Fixation des poteaux par embase aluminium sur muret.



Les poteaux




Poteau section 71 mm



Poteau section 55 mm



Poteau section 100 mm



Les embases



Embase 55x55




Embase 71x71




Embase 100x100

Options de remplissage



Bristol



Exeter - Cardiff

Lames Alumax®



Triangle plein




Emboîtement lame Alumax®




Triangle ajouré


Profil lame Alumax®

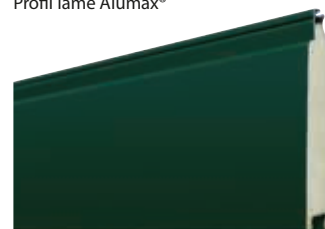


Clôtures séparatives (remplissage ALUMAX® : uniquement 5 couleurs)

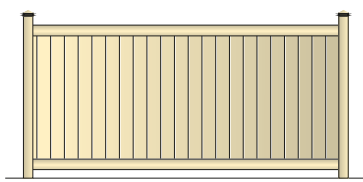


Lames	Modèle
●	Epicéas

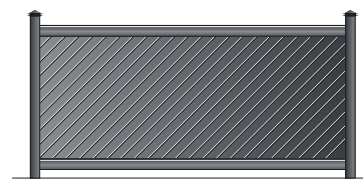


Lames	Modèle
●	Cyprés

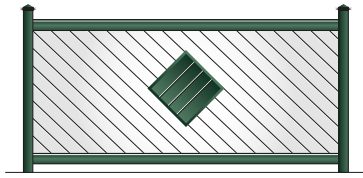


Lames	Modèle
●	Saule

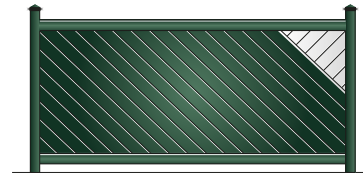

Lames	Modèle
●	Séquoïa

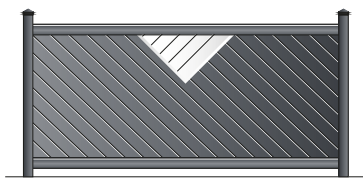


Lames	Modèle
●	Aulne

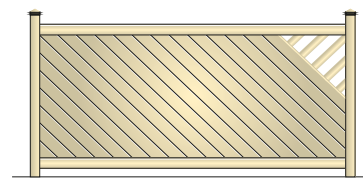


Lames	Modèle
●	Cèdre

Clôtures brise-vues

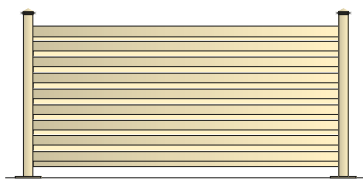

Lames	Modèle
●	Dublin

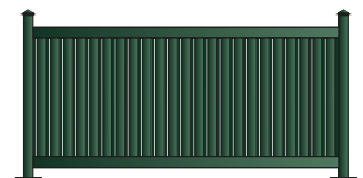

Lames	Modèle
●	Vienne



Lames	Modèle
●	Liverpool


Clôtures tressées



Lames	Modèle
●	Bristol




Lames	Modèle
●	Cardiff



Lames	Modèle
●	Exeter

Nuancier clôtures et brise-vues

Ossature alu et remplissage alumax - Nuancier standard



Légendes icônes

Gamme / Structure lames

- Contemporaine Aluminium
- Citadine Aluminium
- Citadine Alumax
- Citadine PVC

! Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.



Informations techniques

- Structure aluminium constituée de profils issus des gammes Contemporaine, Citadine & Tradition.
- Remplissage : planches aluminium de 225 mm de haut pour les modèles Contemporain et Citadine, barreaudage pour la gamme Tradition.
- Boîte aux lettres en tôle d'acier électrozinguée avec traitement anti-corrosion et thermolaquage de finition. Dimension de la boîte L 284 x H 284 x P 390 mm.
Entrée double-face par barillet à clé.



Façade avant



Façade arrière



Totem boîtes aux lettres

Un «Totem» pour boîte aux lettres disponible à la teinte de votre portail et de votre clôture, dans les 3 gammes présentées ci-dessous :

Contemporaine



Descriptif :

Montants : 100 x 60 mm
 Traverses : 100 x 40 mm
 Largeur : 488 mm hors tout
 *Hauteur : 1000 à 2000 mm

*Scellement compris de 400 mm


Citadine



Descriptif :

Montants : 80 x 50 mm
 Traverses : 70 x 35 mm
 Largeur : 448 mm hors tout
 *Hauteur : 1000 à 2000 mm

Tradition

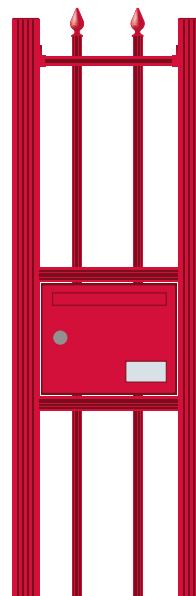


Descriptif :

Montants : 50 x 50 mm
 Traverses : 40 x 25 mm
 Largeur : 388 mm hors tout
 *Hauteur : 1000 à 2000 mm



Boîte aux lettres à encastrer dans le remplissage

Comprenant :
 une boîte aux lettres format L 286 x H 290 x P 390 mm

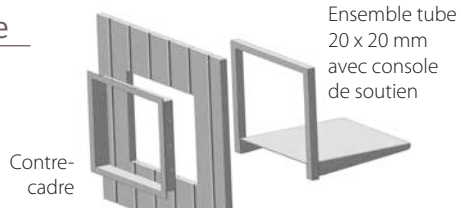

└ Gamme **CABERNET-SAUVIGNON** / Garde-corps **MARGAUX**
Remplissage avec vitrages feuilletés 44.2



Garde-corps



Chardonnay

p. 38 à 43

Cabernet-Sauvignon

p. 44 à 49



└ Garder-corps **GIVRY**
Droit : standard - Option tôle perforée bulles de savon
Rampant : option 5 lisses

Chardonnay




Garde corps **MONTAGNY**
Standard : option vitrage 44.2 opale blanc

Garde corps **GIVRY**
Standard : option tôle perforée ronds





Garde-corps **CHABLIS**

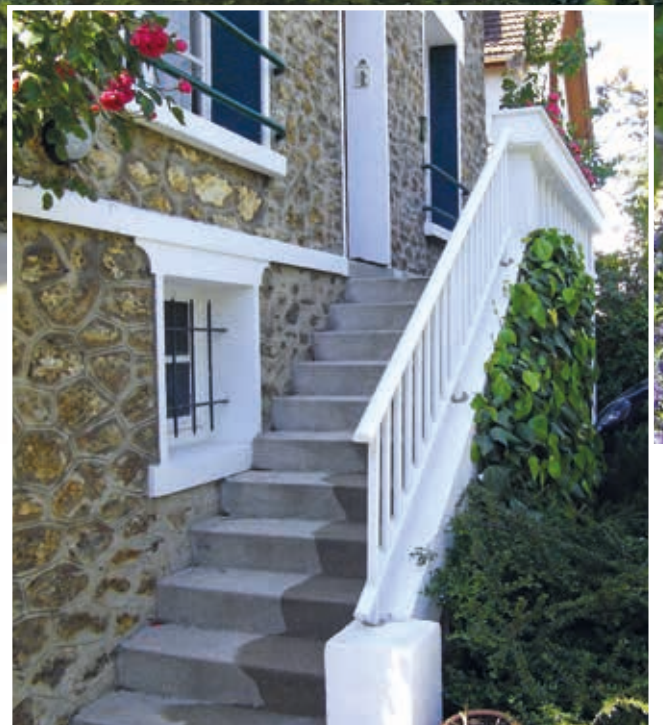

Chardonnay



Garde-corps **IRANCY**



Garde-corps **CHABLIS**
AVEC PORTILLON



Garde-corps **IRANCY**



Garde-corps **IRANCY**



Garde-corps Chardonnay

Caractéristiques

Les éléments du garde-corps Chardonnay sont constitués de poteaux et de traverses de forme elliptique avec barreaudage vertical assemblé par mortaisage assurant une finition de haute lignée.

Chaque barreau peut recevoir un liseré de finition qui donne une petite touche de modernité.

Les embases disposent de réglages permettant une mise en œuvre parfaitement adaptée pour la rénovation.



Jonction d'angle.



Sabot pour pose sur dalle.



Articulation main courante.




Pose en nez de dalle.



Fixation main courante / mur
Entraxe maxi 1500 mm




Embase Alu pose sur dalle
L 117 x P 125



Embase Alu pose en nez
de dalle L 100 x H 110

Portillon en option



	Garde-corps barreaudés et vitrés conformes à la nouvelle réglementation française (Norme NF - P01-012 NF P01-013)
	PROCÈS VERBAUX : CLC 07-26006010/A & CLC 07-26006010/B : pour gamme Chardonnay

Gamme Chardonnay : 4 modèles disponibles

Modèles avec barreaudage

Chablis



Modèle CHABLIS avec barreaudage.


Irancy




Modèle IRANCY avec traverse et barreaudage

Généralités


- Hauteur standard 1020 mm
- Entraxe maxi poteaux: 1800 mm



Poteau Alu
L 40 x H 25



Main courante Alu
L 70 x H 35



Traverse Alu
L 56 x H 30

Barreaudages



32x25
Alu standard

35x25 Alu option liseré
Coloris liseré au choix
dans nuancier SIB



Appui de fenêtre



Profil 70 x 35 Alu
avec étrier pour
une pose entre
tableaux



Modèles avec tôle

Givry




Modèles avec vitre

Montagny




Généralités


- Hauteur standard 1020 mm
- Entraxe maxi poteaux : 1500 mm
- Pour chaque commande, merci de compléter le bon de commande et de faire un schéma détaillé (voir formulaire de prise de cotes).




Poteau Alu
L 40 x H 25



Main courante Alu
L 70 x H 35




Lisse haute Alu
L 53 x H 26




Lisse basse Alu
L 53 x H 26

Remplissage tôle épaisseur 2 mm

Au choix, sans plus-value



Tôle lisse



Tôle perforée ronds



Tôle perforée
ellipses



Tôle perforée bulles
de savon

Remplissage vitrage

Options avec plus-value



Clair



Opale blanc



Vert pâle



Granité
imprimé 200



Cabernet-Sauvignon

Modèle **PAUILLAC**



Garde-corps **POMEROL**



Garde-corps MÉDOC



Garde-corps PAUILLAC



Garde-corps MÉDOC chêne doré



Cabernet-Sauvignon



Garde-corps **MARGAUX**
Remplissage avec vitrages feuilletés 44.2

Garde-corps **MARGAUX**
Remplissage avec vitrages feuilletés 44.2





Garde-corps Cabernet-Sauvignon

Caractéristiques

Les garde-corps et rampes d'accès Cabernet / Sauvignon pour escalier, constitués de profils en alliage d'aluminium extrudés, reprennent l'aspect esthétique de l'ensemble de nos gammes.

- Assemblage mécanique avec pièces de jonction selon les cas de figure. Accessoires avec visserie inoxydable.
- Possibilité d'un portillon intégré.

Les éléments de garde-corps Cabernet / Sauvignon sont constitués de poteaux et de traverses avec barreaudage en applique ou vitrage pour le modèle Margaux.

Chaque barreau dispose d'embouts en aluminium assurant une parfaite finition.

Les embases disposent de réglages permettant une mise en œuvre particulièrement adaptée pour la rénovation.

Pose sur dalle uniquement.



Jonction d'angle Cabernet / Sauvignon.



Articulations main courante Cabernet / Sauvignon descente d'escalier.



Fixation Main courante / Mur
Entraxe maxi 1500mm



Embase
Longueur : 165 mm
Largeur : 125 mm
Hauteur : 70 mm

NB : Pose en nez de dalle IMPOSSIBLE



Garde-corps barreaudés et vitrés conformes à la nouvelle réglementation française (Norme NF - P01-012 NF P01-013)


PROCÈS VERBAUX :

CLC 04-036 & CLC 06-26002290 : pour gamme Cabernet et Sauvignon




Gamme Cabernet-Sauvignon : 4 modèles disponibles

Pomerol




Médoc



Pauillac




Margaux

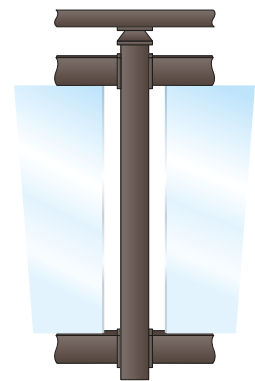

Barreaudages



POMEROL
60x18 Bombée Alu



MÉDOC**
75x18 Alu




PAUILLAC
(Boules
uniquement)




MARGAUX
vitrages feuilletés 44.2 clair

Généralités

- Hauteur standard: 1020mm
- Entraxe maxi poteaux: 1800 mm

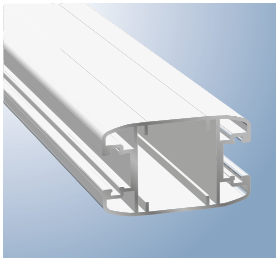

Poteau Alu
L 80 x H 50



Traverse et main courante Alu
L 70 x H 35



Option technique



Portillon avec
serrure



Centre d'usinage

Un outil industriel à votre service



Transtockeur



Centre d'usinage



Centre d'usinage



Centre d'usinage



Centre d'usinage



Centre d'usinage



Contrôle qualité




Ligne d'emballage



Etiquette norme CE.



Un traitement chimique sans chrome

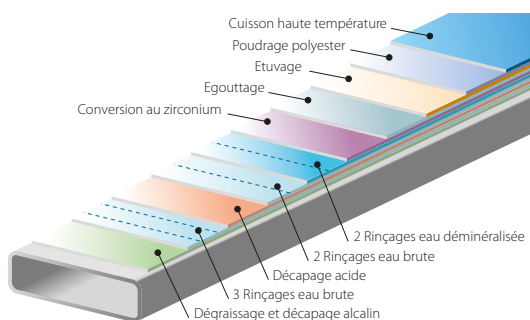

Chaîne de laquage



Contrôle de l'épaisseur du thermolaquage

Contrôle qualité & labels

Etape de contrôle en fin de montage : chaque commande est validée avant emballage du produit. Le contrôleur va vérifier l'aspect dimensionnel, les coloris, options, fonctionnement des organes, apposer le marquage NF-CE attestant de la conformité du matériel livré. En cas d'anomalie, le matériel est réintégré dans le processus de fabrication pour modification.



Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans. La finition chêne doré bénéficie du label Qualinuméric*.
*Voir conditions générales de vente

Découvrez
notre espace
internet sur :
www.sib-europe.com

Découvrez aussi
le simulateur, pour
visualiser votre projet !



Découvrez à travers ses
catalogues toute la gamme
des produits SIB



PORTAILS & CLÔTURES



FERMETURES Portes de garage Volets



Votre revendeur SIB



L'aluminium pour passion

210 route de Gautreau - B.P. 32 - 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE (France)

Fax : 02 51 65 23 74

e-mail : sib@sib-europe.com - www.sib-europe.com

Edition Avril 2015

